




ARE H9 – Full Iso Handlesegerät

Anleitung zum Einschalten der F12 Funktionalität
beim ARE H9 Full ISO Lesegerät

Anleitung:

1. Lesegerät ARE H9 mit PC verbinden und Com Port notieren
2. Lesegerät in Datenbankbetrieb versetzen (Einstellung am ARE H9 direkt).
3. Reader Terminal starten.
4. Richtigen Comport einstellen.
5. Kommunikation mittels Knopf SV (Software Version) testen. Das Lesegerät meldet die aufgespielte SW-Version.
6. Im unteren Config – Menübereich die erste linke Combo-Box auf Special Features einstellen.
7. In der Combo-Box direkt daneben kann nun die F12 – Funktionalität eingestellt werden (F12), bzw. ausgeschaltet werden (none).
8. Die Einstellungen mittels dem „...“ Knopf neben den Combo-Boxen an den Reader senden.
9. Hat der Reader die Einstellungen verstanden, meldet er // ACK als Bestätigung.
10. Dann den Reader aus dem Datenbankbetrieb nehmen und die HID Funktion einschalten.
11. Nun ist die F12 Funktionalität aktiv.

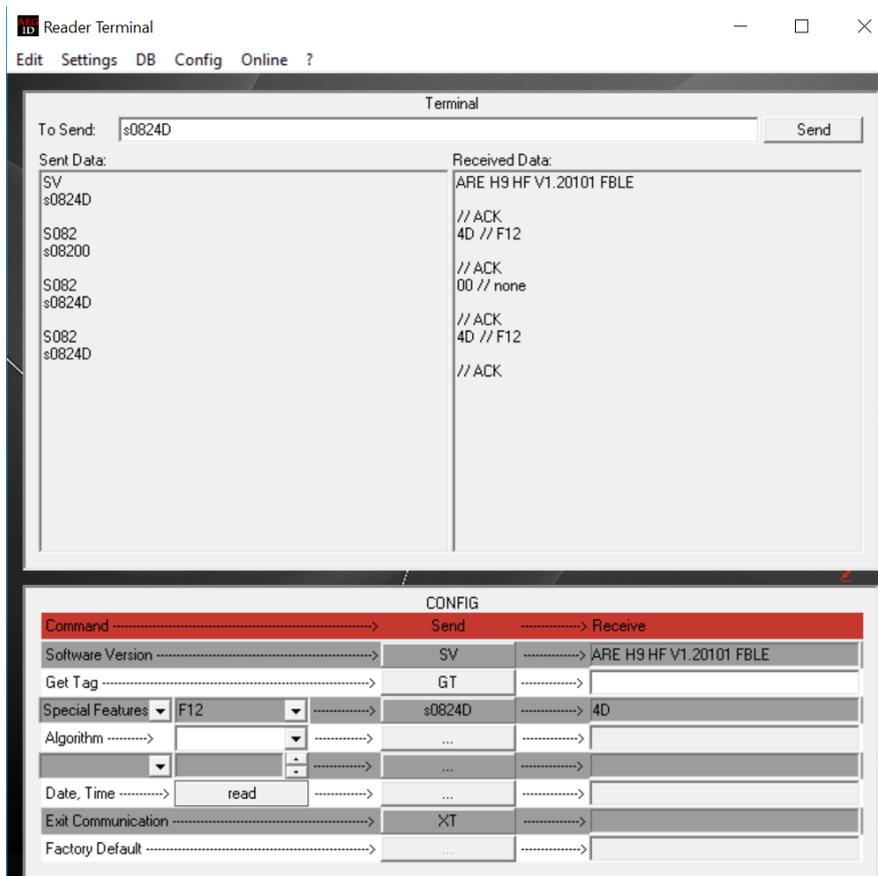

Änderungsdokumentation

22.07.12	Ausgabe 00:	Erstausgabe	
23.03.18	Ausgabe 01:	Aktualisierung	NK