




EPAPack

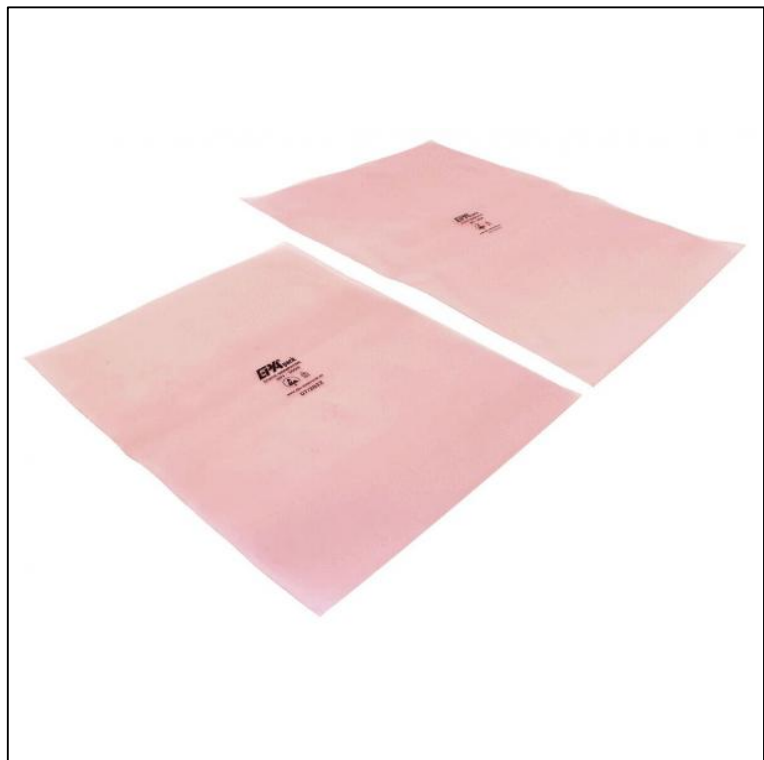

Verpackungsbeutel DPV-3000, ableitfähig, 100 x 150 x 0,10 mm

Die ableitfähigen Verpackungsbeutel DPV-3000 von EPAPack, hergestellt von DPV, sind speziell für den Schutz elektrostatisch empfindlicher Bauteile konzipiert. Mit einer Größe von 100 x 150 mm und einer Stärke von 0,10 mm bieten diese Beutel eine effiziente Lösung für die sichere Verpackung. Sie sind aus Polyethylen gefertigt, transparent rosa und sowohl aminfrei als auch halogenfrei, was sie zu einer umweltfreundlichen Option macht, da sie vollständig recyclebar sind. Die Beutel weisen einen Oberflächenwiderstand von weniger als $10^{11} \Omega$ auf und entsprechen der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1, was ihre dissipativen Eigenschaften bestätigt. Sie sind verschweißbar und bieten eine maximale Entladungszeit von 2 Sekunden, was eine schnelle und sichere Handhabung ermöglicht. Jeder Beutel trägt den Standardaufdruck mit Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol und LOT-Nummer, was eine einfache Identifikation und Rückverfolgbarkeit gewährleistet.

Die Verpackungseinheit umfasst 100 Stück, und die Beutel sind in Kartons zu 2500 Stück verfügbar. Die Haltbarkeit beträgt 3 Jahre bei sachgemäßer Lagerung in einer Umgebung mit mehr als 20% Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur zwischen 10 und 25 °C, geschützt vor UV-Strahlung. Optional können die Beutel auf Anfrage mit einem Klebeverschluss versehen werden, um eine wiederverschließbare Lösung zu bieten.

Breite :	100 mm
Länge :	150 mm
Stärke :	0,1 mm
VPE:	100 Stk
Entladungszeit max.:	2 s
Leitfähigkeit:	ableitfähig
Oberflächenwiderstand Rs :	$< 10^{11} \Omega$
Farbe:	rosa / transparent
Haltbarkeit (ab Herstellungsdatum):	3 Jahre , bei sachgemäßer Lagerung
Lagerbedingungen:	vor UV-Strahlung schützen
Luftfeuchtigkeit (Lagerbedingungen):	>20 %
Umgebungstemperatur (Lagerbedingungen):	10 - 25 °C
aminfrei:	ja
Material:	Polyethylen
recyclebar:	ja
Recyclinganteil Material:	nein / 0 %
Stk/Karton:	2500
Flammpunkt:	275 °C
Schmelzpunkt:	116 °C
Selbstentzündungstemperatur:	420 °C
verschweißbar:	ja
wiederverschließbar:	nein



Produktinformation / Technisches Merkblatt

Artikel-Nr.: [3110.360](#)

dpvlink **46**
8



ESD protective
ESD-Schutzkomponente

Produktfamilie



3110.360

Verpackungsbeutel DPV-3000, ableitfähig,
100 x 150 x 0,10 mm



3110.361

Verpackungsbeutel DPV-3000, ableitfähig,
130 x 200 x 0,10 mm



3110.362

Verpackungsbeutel DPV-3000, ableitfähig,
150 x 225 x 0,10 mm



3110.363

Verpackungsbeutel DPV-3000, ableitfähig,
200 x 250 x 0,10 mm



3110.364

Verpackungsbeutel DPV-3000, ableitfähig,
250 x 300 x 0,10 mm



3110.365

Verpackungsbeutel DPV-3000, ableitfähig,
300 x 400 x 0,10 mm



3110.366

Verpackungsbeutel DPV-3000, ableitfähig,
400 x 500 x 0,10 mm



3110.367

Verpackungsbeutel DPV-3000, ableitfähig,
500 x 600 x 0,10 mm



3110.368

Verpackungsbeutel DPV-3000, ableitfähig,
400 x 600 x 0,10 mm



3111.3601

Verpackungsbeutel DPV-3006, ableitfähig,
100 x 150 x 0,06 mm



3111.3611

Verpackungsbeutel DPV-3006, ableitfähig,
130 x 200 x 0,06 mm



3111.3621

Verpackungsbeutel DPV-3006, ableitfähig,
150 x 225 x 0,06 mm



3111.3631

Verpackungsbeutel DPV-3006, ableitfähig,
200 x 250 x 0,06 mm



3111.3641

Verpackungsbeutel DPV-3006, ableitfähig,
250 x 300 x 0,06 mm



3111.3651

Verpackungsbeutel DPV-3006, ableitfähig,
300 x 400 x 0,06 mm



3111.3661

Verpackungsbeutel DPV-3006, ableitfähig,
400 x 500 x 0,06 mm



3111.3671

Verpackungsbeutel DPV-3006, ableitfähig,
500 x 600 x 0,06 mm



3111.3681

Verpackungsbeutel DPV-3006, ableitfähig,
400 x 600 x 0,06 mm

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinie gedacht. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt.
Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

DPV Elektronik-Service GmbH • Herrengrundstraße 1 • DE-75031 Eppingen
Tel.: +49 (0)7262-9163-0 • Fax: +49 (0)7262-9163-90 • E-Mail: info@dpv-elektronik.de 20260731 120336

Zum Produkt:

